


テクノマルチコネクター
Techno Multi Conector

テ ク マ ル

高品質

チューブ材質は耐食性に優れたSUS316L
動き、振動に強いチューブ (SA/OB型) を採用

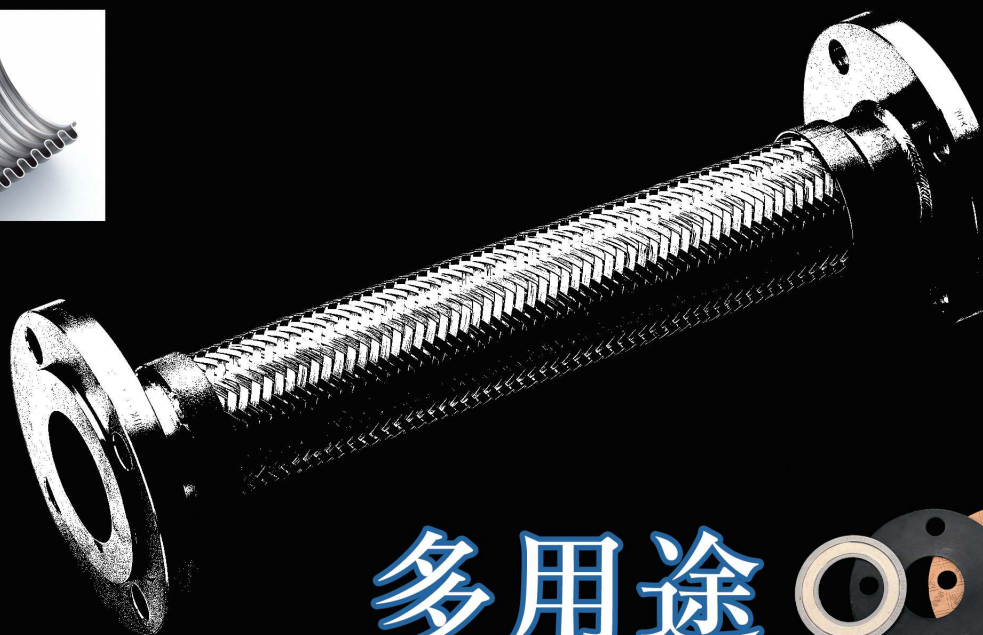

多用途



ご使用条件に合わせて各種ガスケットを選択可能

使用用途例 蒸気、蒸気ドレン、ブライン、
圧縮空気、ガス、医療ガス、
給水、給湯、油等




即納

15A~100AのSS400/SUS304を在庫化



TECHNO FLEX

テクノマルチコネクタ(テクマル)仕様

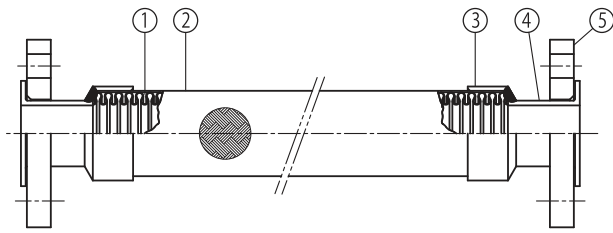

常用圧力：1.0MPa 以上（常温）

1. チューブ	15A～50A：SA型 (SUS316L) 65A～100A：OB型 (SUS316L)
2. ブレード	SUS304
3. ブレード押え	SUS304
4. ラップジョイント	SUS304
5. フランジ	JIS10KF SS400/SUS304

在庫明細

口径/L	300L	400L	500L	800L	1000L
15A	◎	◎	◎	-	▲
20A	◎	◎	◎	-	◎
25A	◎	◎	◎	-	◎
32A	◎	◎	◎	-	◎
40A	◎	◎	◎	-	◎
50A	◎	◎	◎	-	◎
65A	◎	◎	◎	◎	◎
80A	◎	◎	◎	◎	◎
100A	◎	◎	◎	◎	◎

◎：在庫品、▲：ALLSUSのみ在庫品、-：受注製作品

製品参考重量

単位：kg

口径/L	300L	400L	500L	800L	1000L
15A	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7
20A	1.8	1.9	1.9	2.1	2.2
25A	2.9	2.9	3.0	3.2	3.4
32A	3.7	3.8	3.9	4.0	4.4
40A	4.0	4.2	4.3	4.7	5.0
50A	4.9	5.1	5.3	5.8	6.2
65A	6.9	7.2	7.5	8.4	9.0
80A	7.4	7.7	8.0	9.1	9.7
100A	8.8	9.2	9.6	10.9	11.8

変位量(抜け出しなし) ※15A～50A:SA型、65A～100A:OB型

単位：mm

L/口径	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
300	26	26	21	15	12	9	17	12	9
400	39	39	34	34	32	24	33	32	27
500	52	52	47	46	46	46	44	44	44
800	91	91	85	85	85	84	84	83	83
1000	116	116	111	111	111	110	110	109	109

変位量(抜け出しあり) ※15A～50A:SA型、65A～100A:OB型

単位：mm

L/口径	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
300	43	35	21	15	12	9	16	12	9
400	90	74	52	39	32	23	43	33	27
500	147	125	95	73	60	45	81	65	52
800	286	285	269	222	186	145	242	206	169
1000	364	364	347	349	297	238	348	329	276



株式会社テクノフレックス
〒111-0051 東京都台東区蔵前 1-5-1



Website www.technoflex.co.jp

TEL 03-5822-3251

お問い合わせ先