


消火設備：加圧送水装置用可撓管継手
日本消防設備安全センター認定品

呼径	認定番号	型式記号
32A	PK-003号	P10-034Y
40A		
50A	PK-004号	P10-058Y

呼径	AL	φI.D	φO.D	φD	PCD	N-φH	T	S 参考寸法	ブレイド	チューブ材質
32A	220~2000	40.5	55.5	135	100	4-19	16	7	1重線	SUS316L
40A	220~2000	46.0	61.5	140	105	4-19	16	7	ブレイド	SUS316
50A	240~2000	54.5	72.5	155	120	4-19	16	7		SUS316

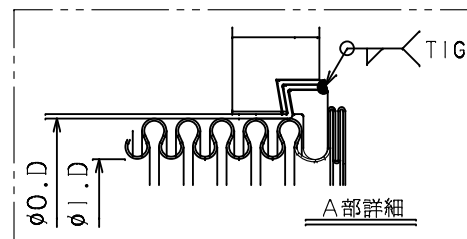

呼径	AL	数量

⑦	ジョイントシート (リングパッキン)	ノンアスベスト	2	
⑥	表示板	A1100P	1	
⑤	割リング	SS400	4	ニッケルメッキ
④	ブレイド押エ	SPCC	2	ニッケルメッキ
③	ルーズフランジ	SS400	2	JIS10K, 電気亜鉛メッキ
②	チューブ(ペローズ)	SUS316 又は SUS316L	1	
①	ブレイド	SUS304	1	
品番	品名	材質	数量	備考

最高 使用圧力	1.4MPa 〔常温基準〕	F130 コネクター-21 (呼び10Kg/cm ²)
適用 流体例	水	テクノフレックス '17.2
三角法 / 尺度フリー		分類 番号 F30ZZ-02-2