


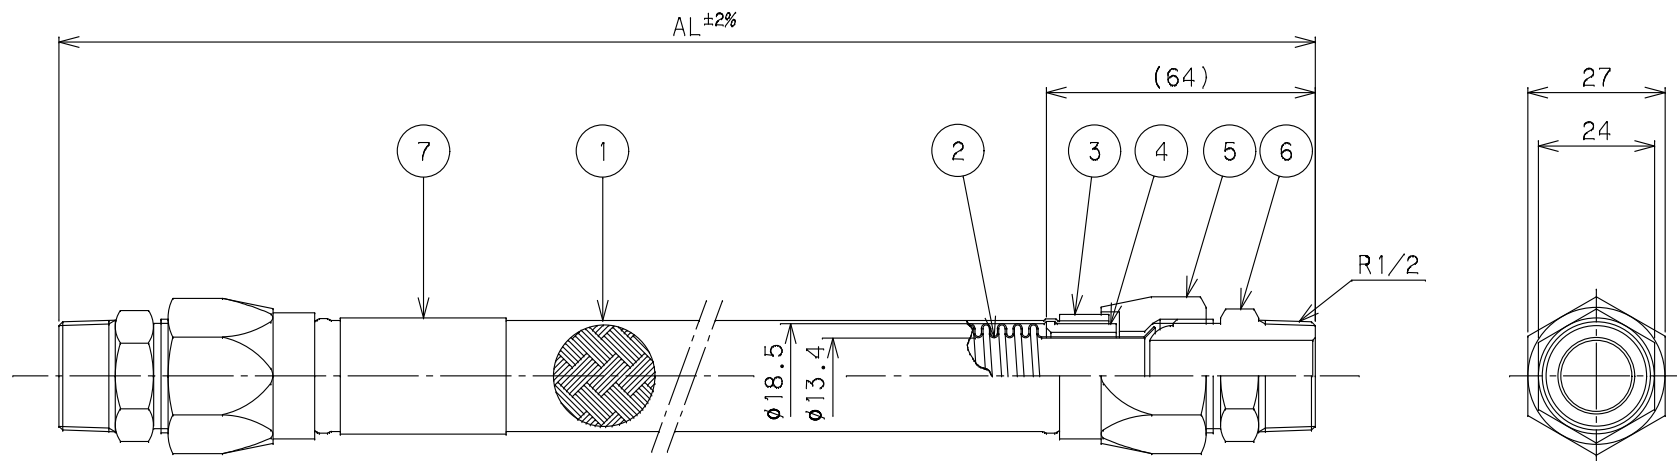

$AL = 400,800$

消火設備（泡消火設備感知配管用可撓管継手）

(一財)日本消防設備安全センター殿	認定番号	PJ-275号	型式記号	ST-119-215	気密試験、耐薬品性試験合格品
-------------------	------	---------	------	------------	----------------

呼 径	AL	数 量
15A		

一注 記一

- ・製品に同梱の取扱説明書を配管施工前に必ずご覧下さい。
- ・地震時に生じる機器や配管の変位吸収を目的とした使用は出来ません。

⑦	表示シール	紙 質	1	
⑥	ニップル	SS400同等	2	クロメート処理
⑤	袋ナット	SS400同等	2	クロメート処理
④	スリーブ	SS400同等	2	クロメート処理
③	リング	SS400同等	2	クロメート処理
②	チューブ（ベローズ）	SUS304	1	HC型
①	ブレイド	SUS304同等	1	1重線ブレイド
品番	品 名	材 質	数量	備 考

最 高 使用圧力	1.4MPa 〔常温基準〕	S26V フレキシブルメタルホース	
適 用 流体例	水，空気，消火液	テクノフレックス '19.12	
三角法 / 尺度フリー		分類 番号	S6VZZ-01