


適用範囲 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

呼径	φI.D	φO.D	(N)	H1(角)	H2	T
15A	13.4	18.5	45	42(8)	27(8)	Rc 1/2
20A	19.1	25.6	52	49(8)	33(8)	Rc 3/4
25A	25.4	32.8	58	59(8)	41(8)	Rc 1
32A	32.5	40.6	62	69(10)	50(10)	Rc1-1/4
40A	38.5	47.6	67	78(10)	56(10)	Rc1-1/2
50A	51.0	61.5	75	93(10)	69(10)	Rc 2

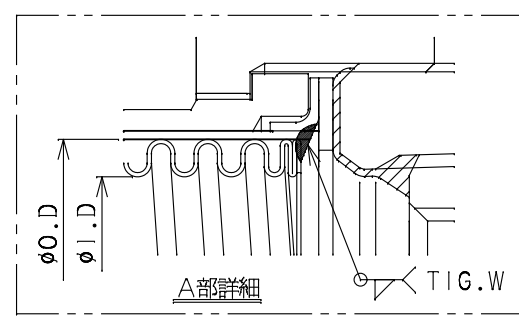

呼径	AL	数量

⑩	パッキン	EPDM	2	
⑨	ユニオンカラー	SUS304	2	
⑧	ブレード	SUS304	1	1重線ブレード
⑦	チューブ	SUS316L	1	HB型
⑥	ユニオンツバ	FCMB	2	
⑤	ユニオンナット	FCMB	2	
④	ライニング層	エポキシ樹脂	2	
③	コア	ポリエチレン樹脂	2	
②	シールリング	合成ゴム	2	
①	ユニオンネジ	FCMB	2	
品番	品名	材質	数量	備考

※金具外観、寸法は変更する場合があります

最高 使用圧力	1.0MPa{10.2kgf/cm ² G} (常温基準)	S221 フレキシブルメタルホース テクノフレックス '22.3
適用 流体例	清水(上水、中水)	
三角法 / 尺度フリー		分類 番号 S20HB-12-1