

消火設備用巻き出し管継手 (適用消火設備：スプリンクラ設備)


(一財) 日本消防設備安全センター殿	認定番号	PJ-238号	型式記号	ST-119-300	気密、軽易耐熱性試験合格品 耐薬品性試験合格品
-----------------------	------	---------	------	------------	----------------------------

AL=1000,1400,2000,2500,2900,3500,3900,4200,7000

呼径	AL	数量
20A		

一注 記一

1. 製品に同梱の取扱説明書を配管施工前に必ずご覧下さい。
2. ⑤回転ニップルのネジ規格R1/2、R3/4ご希望される場合はSP-AW型(ST-119-310)となります。

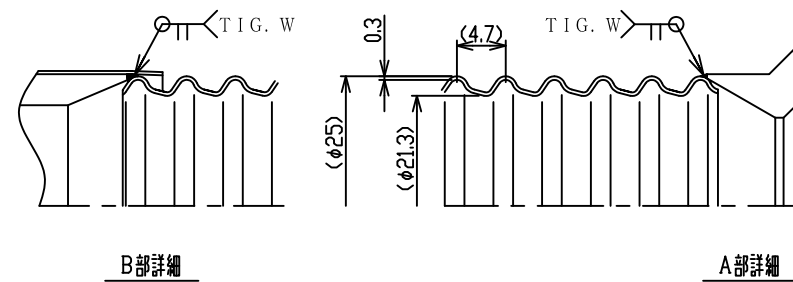

8	Oリング	RUBBER	1
7	Oリング	RUBBER	1
6	止め線	SUS304-WPB	1
5	回転ニップル-オス側	S20C	1
4	回転ニップル-メス側	SUS304	1
3	高さ表示フィルム	PVC	1
2	ベローズ	SUS316	1
1	ヘッド金具	SUS304	1
番号	品名	材質	数量

最高 使用圧力	1. 4MPa [常温基準]	SP-SF スプリンクラ巻き出しフレキ
適用 流体例	水・空気・消火液	テクノフレックス '20.03
三角法 / 尺度フリー		分類 番号 KLSPSF-16008