

消火設備用巻出し管継手（適用消火設備：スプリンクラ設備）

| | | | | | |
|-------------------|------|----------|------|----------|------------------------|
| (一財)日本消防設備安全センター殿 | 認定番号 | PJ-273号 | 型式記号 | ST-119-X | 気密試験合格品、軽易耐熱性試験合格品 |
| 消防防災製品等 推奨品 | 推奨番号 | 推防災第 30号 | | | 耐薬品性試験合格品（水性膜泡消火薬剤に限る） |


| 呼径 | AL | 数量 |
|-----|----|----|
| 20A | | |
| | | |
| | | |
| | | |

一注 記一

1. 製品に同梱の取扱説明書を配管施工前に必ずご覧下さい。

AL = 1000, 1400, 1950, 2500
2900, 3500, 3900, 4500

| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|----|------------|----------|----|------------|
| ⑬ | 表示シール | 紙質 | 1 | |
| ⑫ | 回転ニップル | SWRCH同等 | 1 | 亜鉛-ニッケルめっき |
| ⑪ | フロントリング | PVC | 1 | |
| ⑩ | Oリング | EPDM | 1 | |
| ⑨ | Oリング | NBR | 1 | |
| ⑧ | バックアップリング | PVC | 1 | |
| ⑦ | Cリング | PVC | 1 | |
| ⑥ | スリーブ | SUS304同等 | 1 | |
| ⑤ | 一重線ブレード | SUS304同等 | 1 | φ0.26 |
| ④ | チューブ（ベローズ） | SUS316同等 | 1 | |
| ③ | カシメリング | STKM同等 | 2 | 亜鉛-ニッケルめっき |
| ② | ヘッド金具 | SUS304同等 | 1 | |
| ① | 六角リング | SUS304同等 | 1 | |

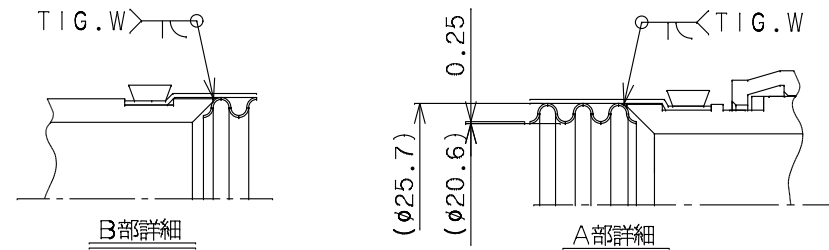

| | | |
|-------------|-------------------|----------------------|
| 最高使用圧力 | 1.4MPa 〔常温基準〕 | SP-X フレキシブルメタルホース |
| 適用流体例 | 水、空気、 水性膜泡消火薬剤 | テクノフレックス '22.04 |
| 三角法 / 尺度フリー | | 分類番号 SPXZZ-01 |