

消火設備用巻き出し管継手（適用消火設備：スプリンクラ設備）


（一財）日本消防設備安全センター殿	認定番号	PJ-081号	型式記号	ST-119-120	気密試験合格品
-------------------	------	---------	------	------------	---------

AL = 1100, 1500, 2000, 2600

一注 記一

1. 製品に同梱の取扱説明書を配管施工前に必ずご覧下さい。

呼径	AL	数量
20A		

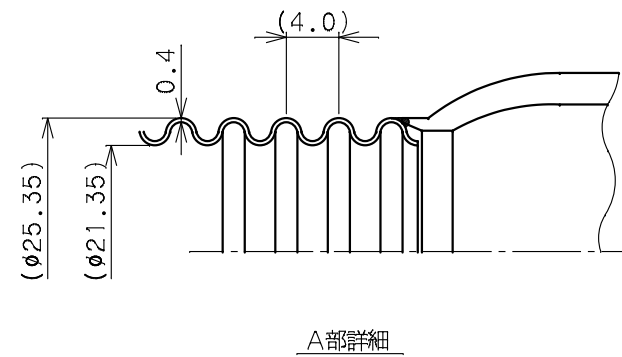

品番	品名	材質	数量	備考
⑥				
⑤	表示シール	紙質	1	
④	絶縁被覆	樹脂	1	
③	ヘッド金具	SUS304	1	
②	ニップル	SUS304	1	
①	チューブ(ベローズ)	SUS304	1	

最高使用圧力	1.4MPa 〔常温基準〕	SP-2 フレキシブルメタルホース
適用流体例	水	テクノフレックス '25.01
三角法 / 尺度フリー		分類番号 SP2ZZ-02-1