


消火設備用巻き出し管継手（適用消火設備：スプリンクラ設備）

(一財) 日本消防設備安全センター殿	認定番号	PJ-254号	型式記号	ST-119-310	気密試験合格品 耐薬品性試験合格品
-----------------------	------	---------	------	------------	----------------------

AL=1400

呼径	AL	数量
20A		

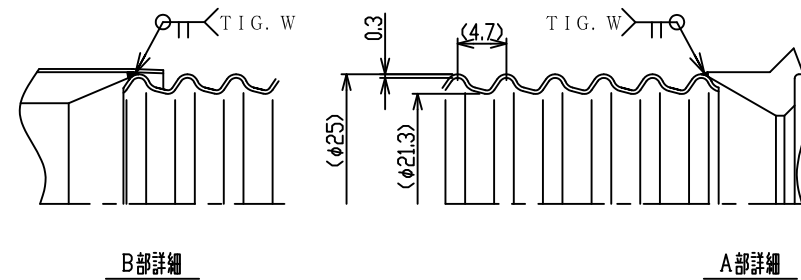

一注 記一

1. 製品に同梱の取扱説明書を配管施工前に必ずご覧下さい。

番号	品名	材質	数量
8	Oリング	RUBBER	1
7	Oリング	RUBBER	1
6	止め線	SUS304-WPB	1
5	回転ニップルーオス側	S20C	1
4	回転ニップルーメス側	SUS304	1
3	高さ表示フィルム	PVC	1
2	ベローズ	SUS316	1
1	ヘッド金具	SUS304	1

最高 使用圧力	1.4MPa 〔常温基準〕	SP-AW 感知ヘッド用 スプリンクラ巻出しフレキ	
適用 流体例	水、空気、消火液	<b>テクノフレックス</b> '18.03	
三角法 / 尺度フリー		分類 番号	KLSPSF-18003