


タイロッドの用途及び特長

用途および特長

内圧による推力をタイロッドボルトで拘束し、沈下を吸収させるものであり使用箇所は曲がり管・T字管の付近における土の摩擦抵抗を期待出来ない箇所に使用します。

平面図

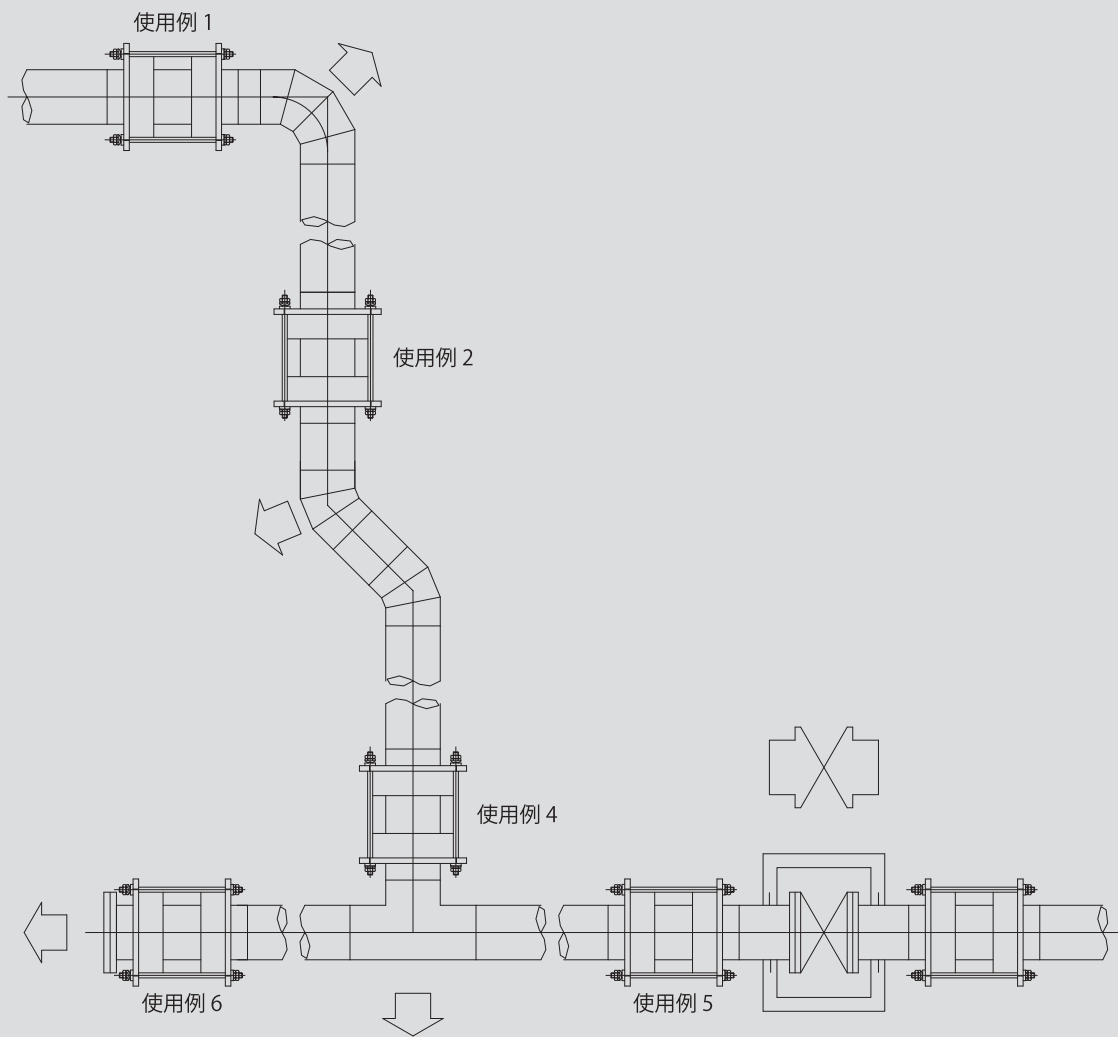

断面図

